

Deze handleiding is voor het gebruik en de installatie van Dahua SmartPSS

- Dahua SmartPSS Installatie
- Recorder toevoegen
- Live beelden bekijken
- Beelden terugkijken en opslaan
- Tijd van recorder goed zetten

RRB-Security.nl

RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Dahua SmartPSS installeren


Navigeer met uw browser naar <https://dahuawiki.com/SmartPSS>

Download de software voor MacOS of Windows


SmartPSS

Windows Download	MacOS Download
	


Unzip het bestand met Winrar, 7Zip of Windows Verkenner zodat het is uitgepakt

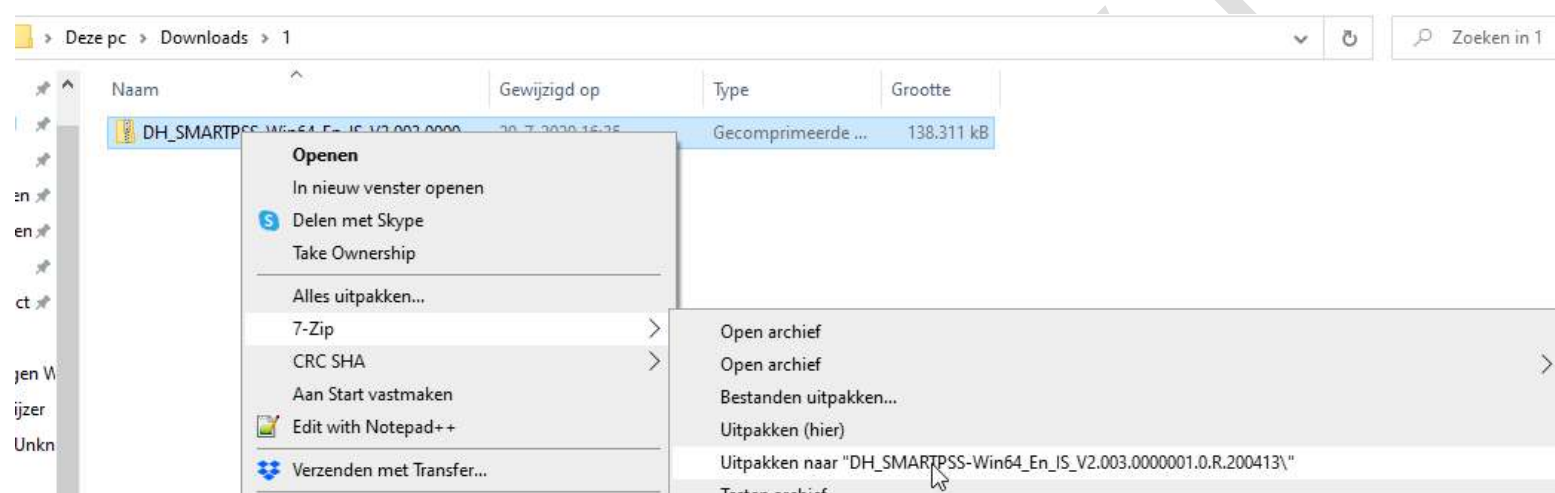

Voer uit als administrator


Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
 DH_SMARTPSS-Win64_En_IS_V2.003.0000...	13-4-2020 04:43	Toepassing	138.995 kB

Openen

-  Als administrator uitvoeren

RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

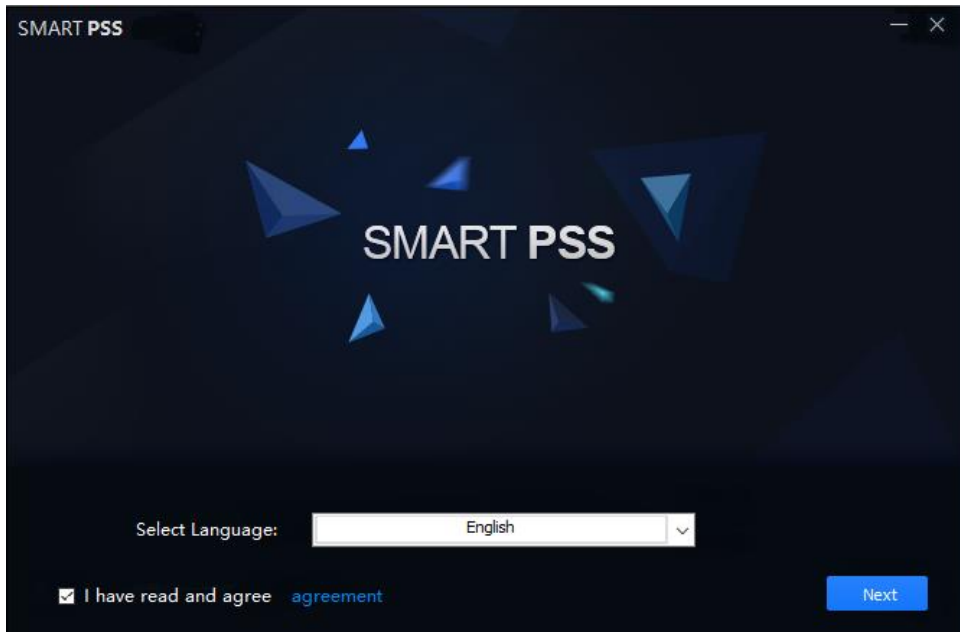


Accepteer de agreement en klik op next

[BELANGRIJK: Deselecteer Storage Service, Anders zal uw computer geen schijfruimte meer overhouden](#)



RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

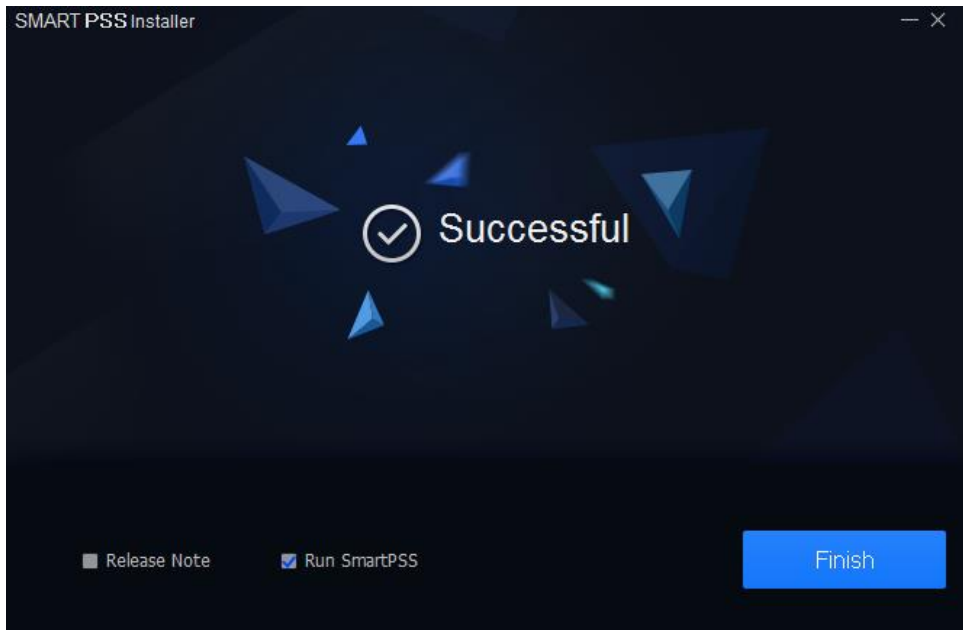


Klik op finish

Kies een wachtwoord en gebruikersnaam tijdens de installatie. Dit wachtwoord en gebruikersnaam heeft u nodig om in te loggen op de SmartPSS software.

LET OP: Dit is niet uw camerasysteem wachtwoord en gebruikersnaam, dit is staat daar los van. Noteer het wachtwoord goed, deze zal u nog nodig hebben in de toekomst



Selecteer het vinkje voor auto login

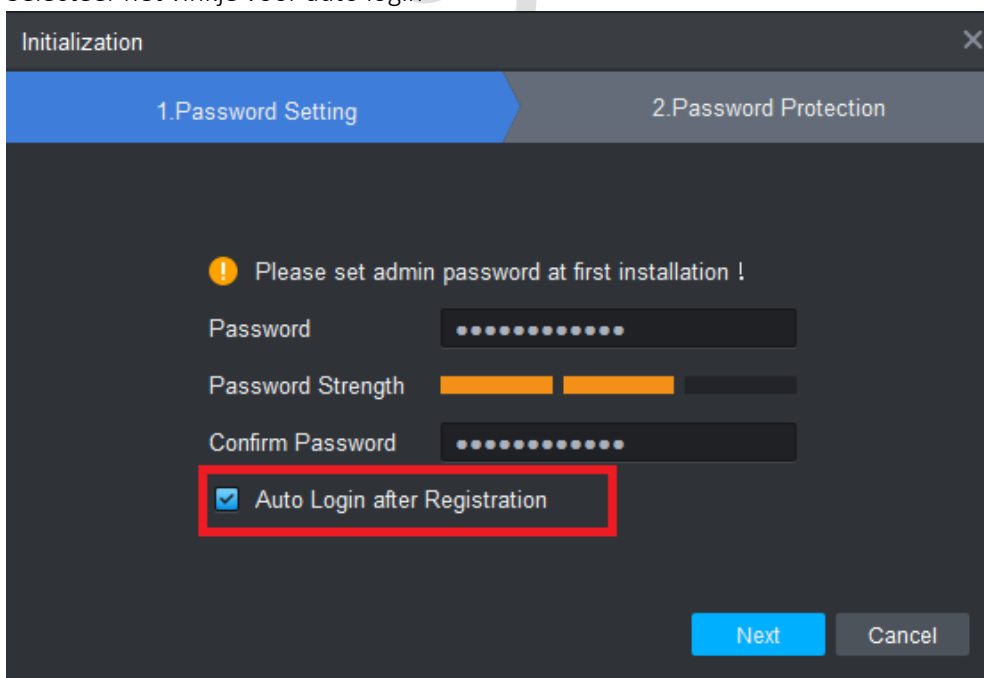

RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Toevoegen van een recorder in SmartPSS

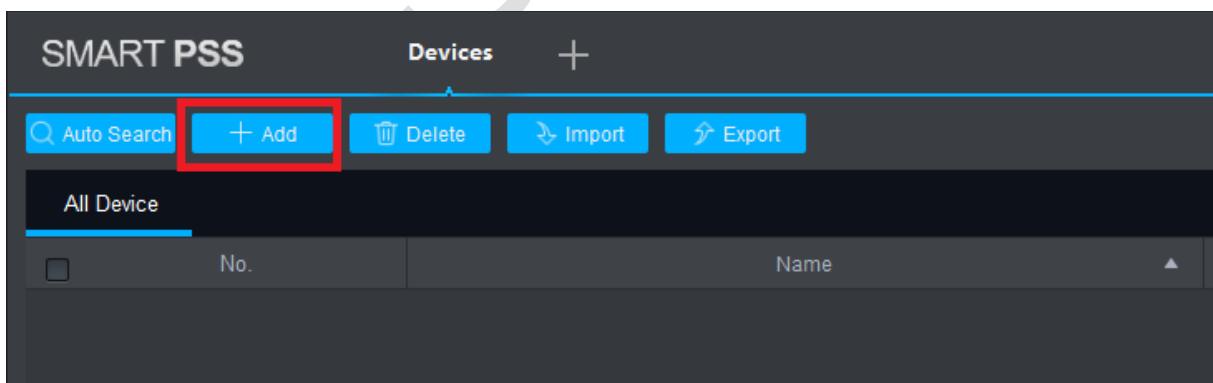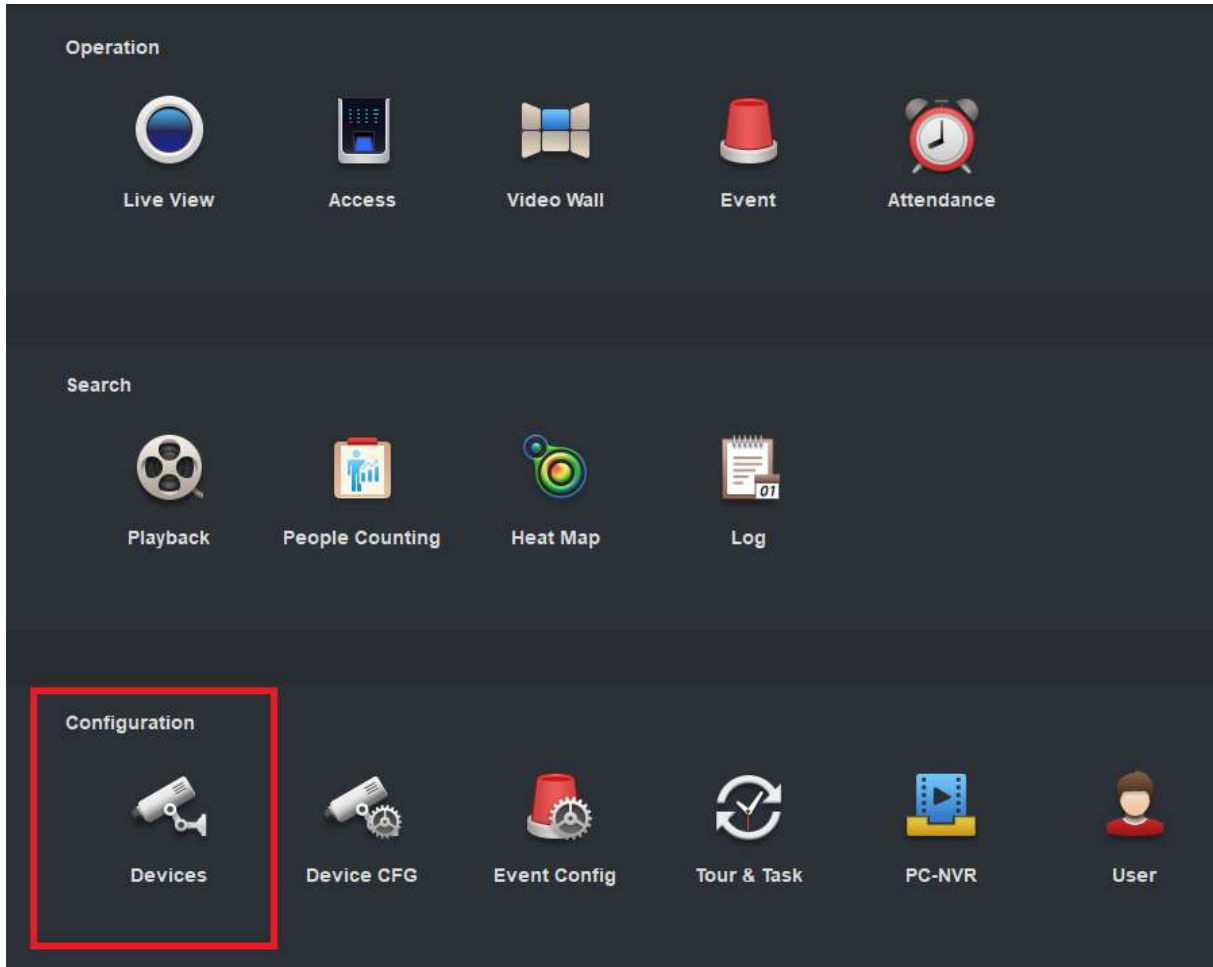


RRB Security


Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Selecteer SN (For Device Support P2P)

Indien u deze Code niet weet kunt u uw SN Code scannen onderop de recorder met een QR Scanner app. Lukt dit niet? Dan kunt u ons hiervoor contacteren mits u de recorder bij ons heeft aangeschaft!

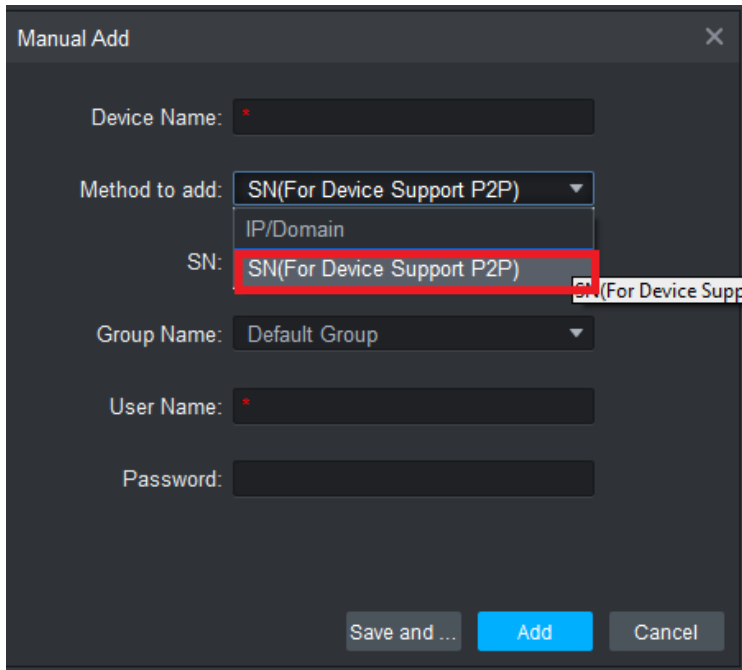



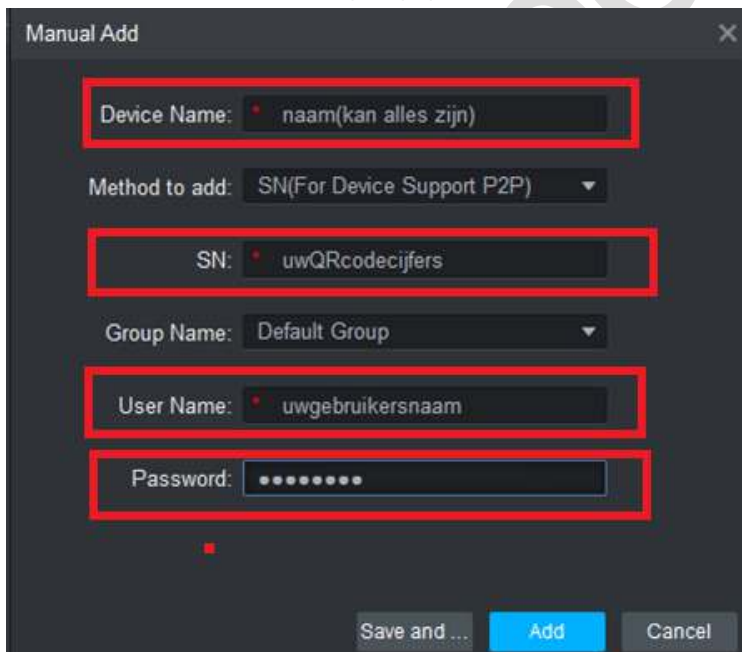

De rode velden dient u uw eigen gegevens voor in te vullen!



Klik op Save and.. of op Add om de recorder toe te voegen.



Als u de recorder succesvol heeft toegevoegd ziet het er zo uit.

No.	Name	P/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	annel Numt	Online Status	SN	Operation
1	test	3k03226paz...	DVR	DHI-HCVR510...	N/A	4/0/0/0	Online	3K03226PAZB0D06	   


RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Camerabeelden live bekijken

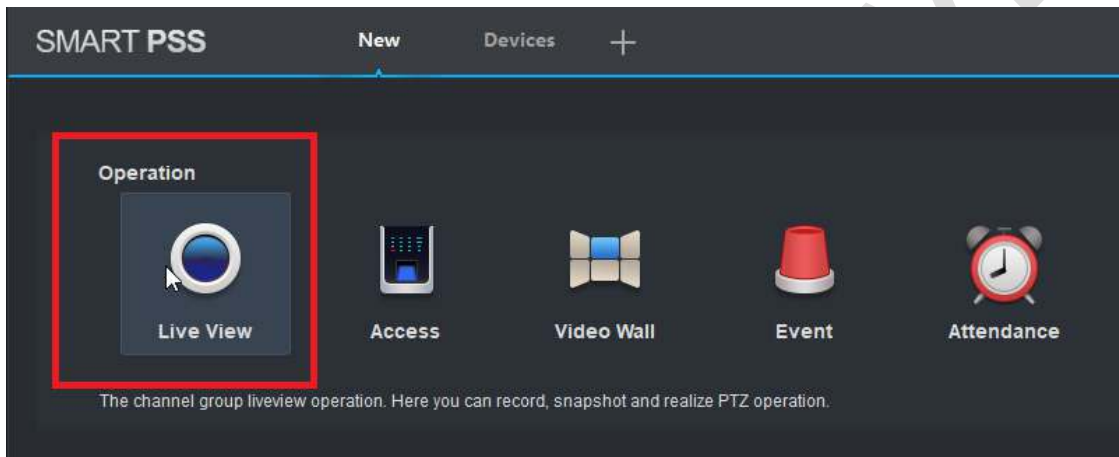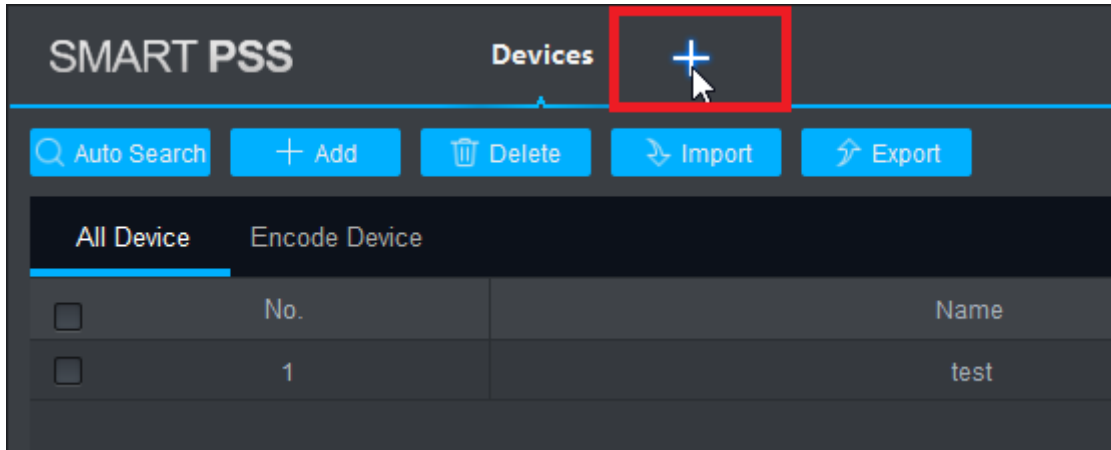


Klik op het pijltje en dubbelklik op uw camera's, of sleep deze in het venster.
Krijgt u een zwart beeld zoals in het voorbeeld? Dan is er op dit kanaal geen camera aangesloten.

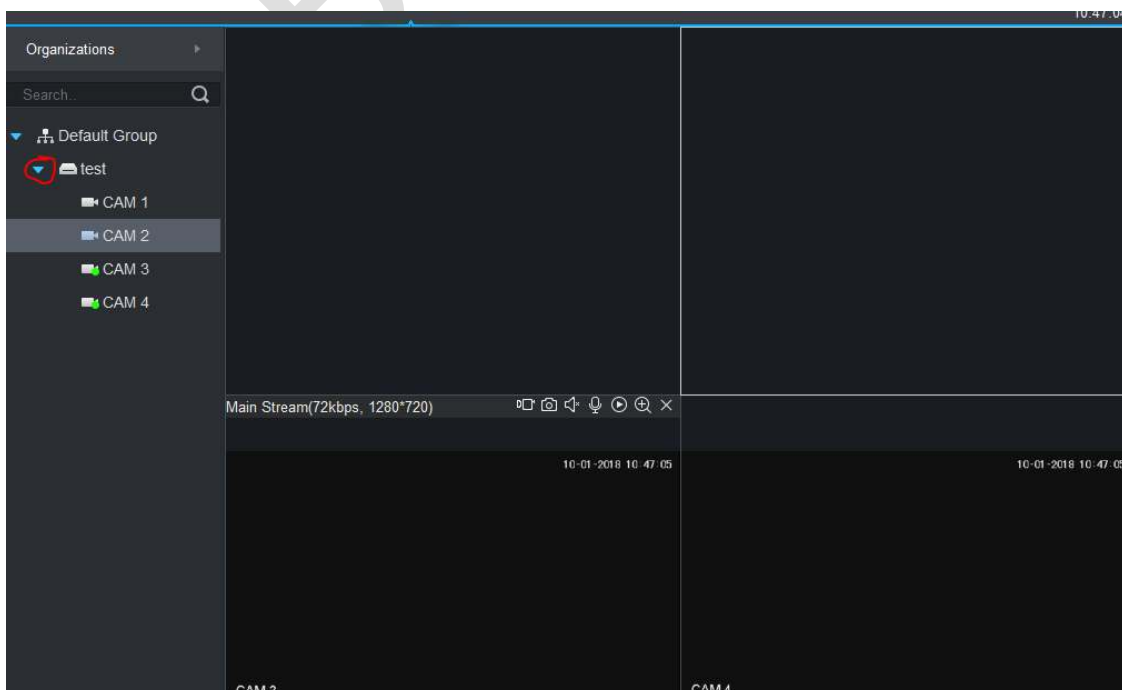


RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Terugkijken en exporteren

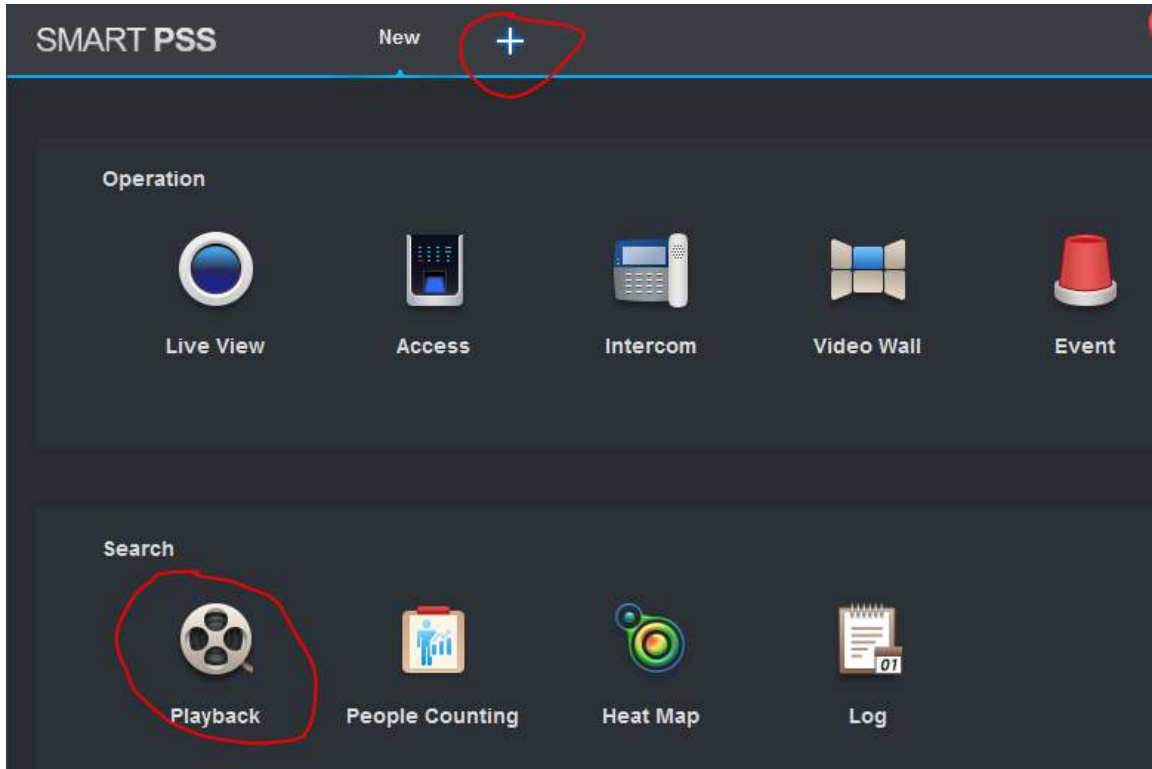



Selecteer 1 of meerdere camera's

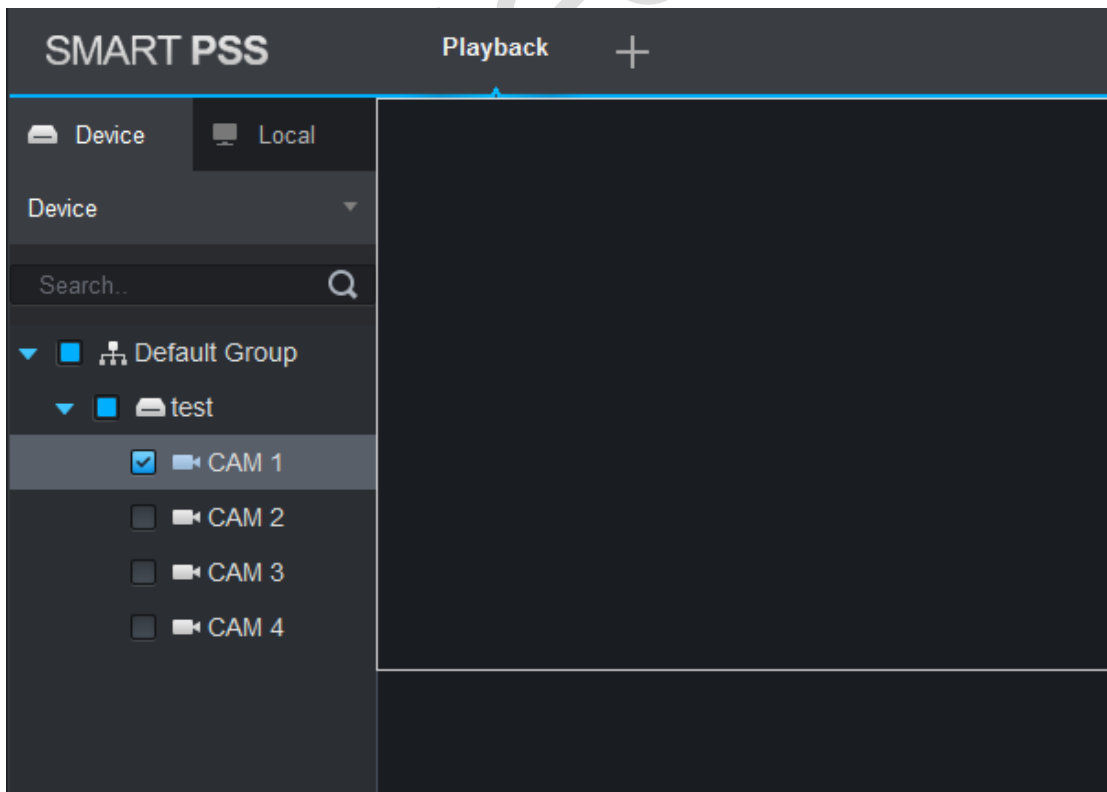

RRB Security


Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Klik op het venster Time om een datum te selecteren

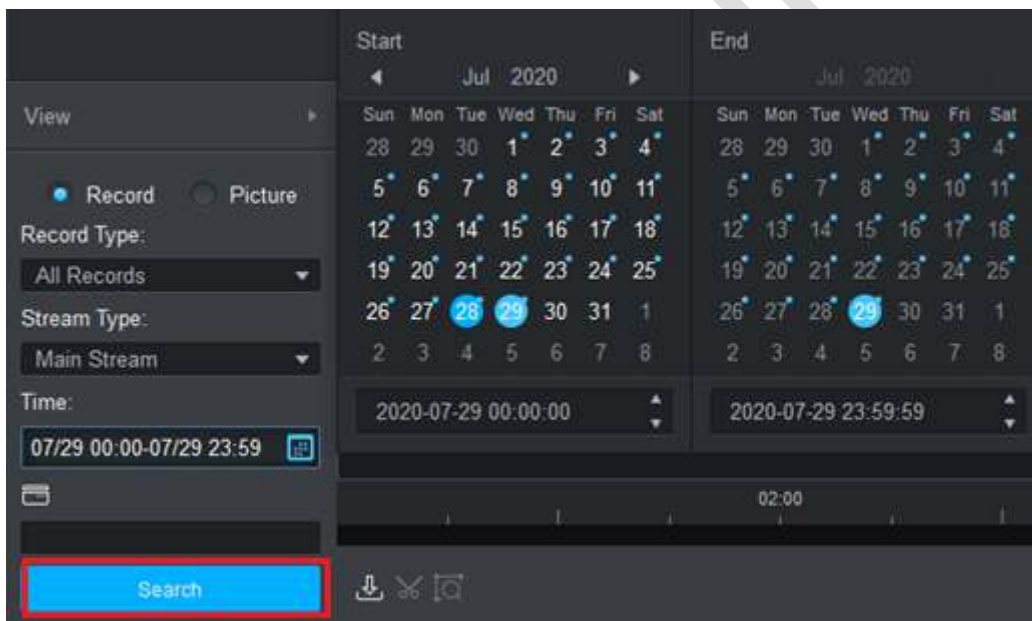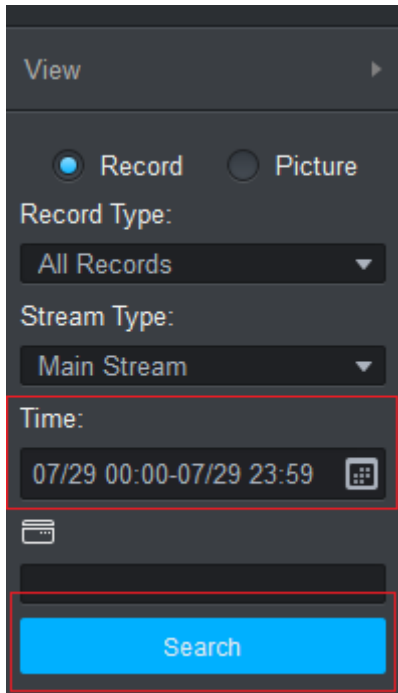

De blauwe cirkels zijn de dagen dat er beeld materiaal is opgenomen, selecteer **MAXIMAAL 24 uur per keer** anders krijgt u een foutmelding. Druk vervolgens op de search knop.

Voorbeeld foutmelding

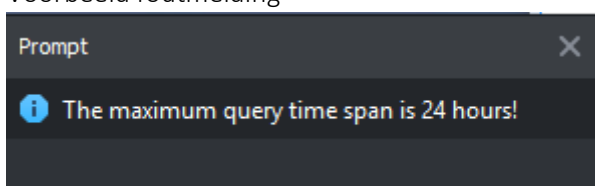

RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Geel houdt in dat er op bewegingsdetectie wordt opgenomen, groen houdt in dat er permanente opname plaats vindt.

The screenshot displays the RRB Security software interface. On the left, a sidebar menu is visible with the following elements:


- Device selection: "Device" and "Local" tabs.
- Device list: A dropdown menu showing "Device" and a search field.
- Group selection: "Default Group" and "test" (selected).
- Camera selection: A list of cameras with checkboxes:
 - CAM 1
 - CAM 2
 - CAM 3
 - CAM 4
- View options: "Record" (selected) and "Picture".
- Record Type: "All Records" (dropdown).
- Stream Type: "Main Stream" (dropdown).
- Time range: "01/10 00:00-01/10 23:59" (calendar icon).
- Search button: A prominent blue button labeled "Search".

The main area on the right shows a video playback interface. The top part is a dark area with a film reel icon. Below it is a timeline with a yellow bar indicating recorded segments. The timeline has markers at 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, and 12:00. At the bottom, there are playback controls: a download icon, a crop icon, a search icon, and standard video controls (play, stop, next).

RRB Security


Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Schaar: hiermee kunt u stukken knippen en opnemen en exporteren

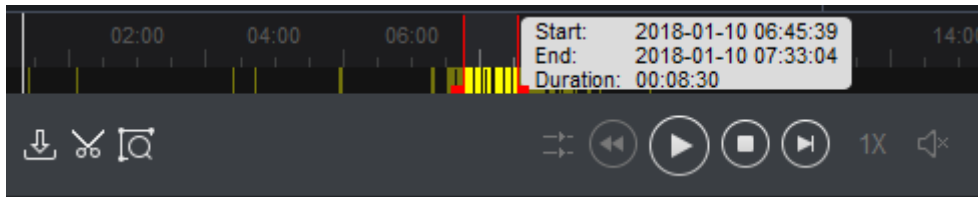


Klik een tweede keer op de schaar voor het exporten


De rode balkjes zijn om te schuiven, zo selecteert u de periode die u wilt opslaan

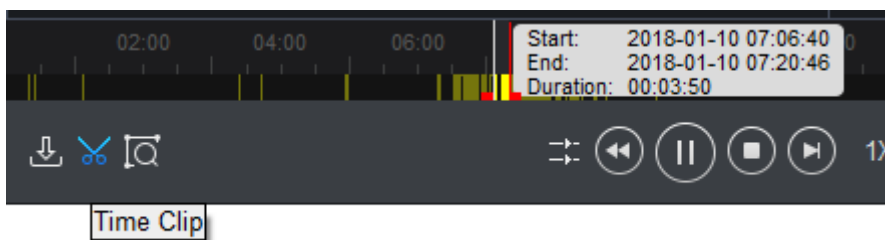

Selecteer bij export format Original format & vink aan export smartplayer

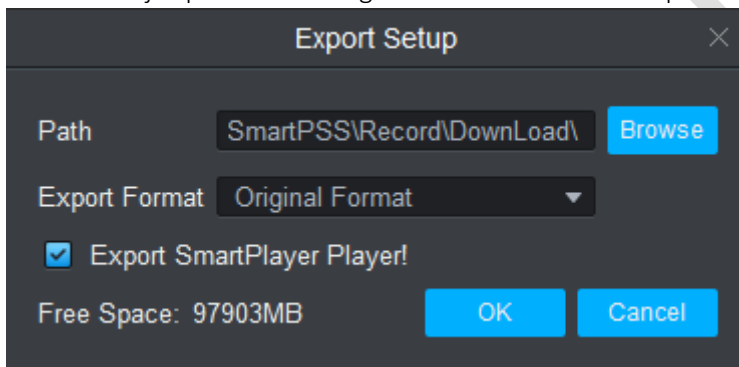



Klik oke

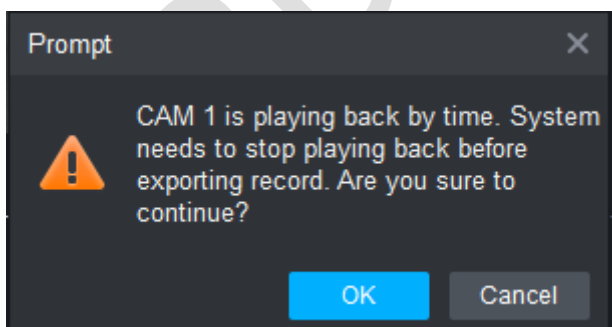


RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek


Export Progress balk

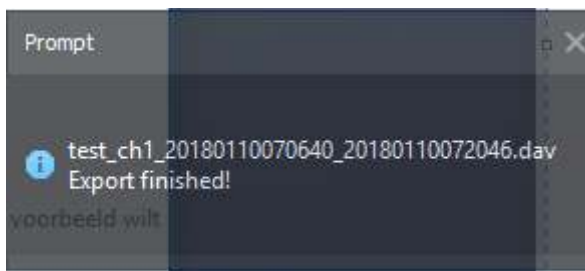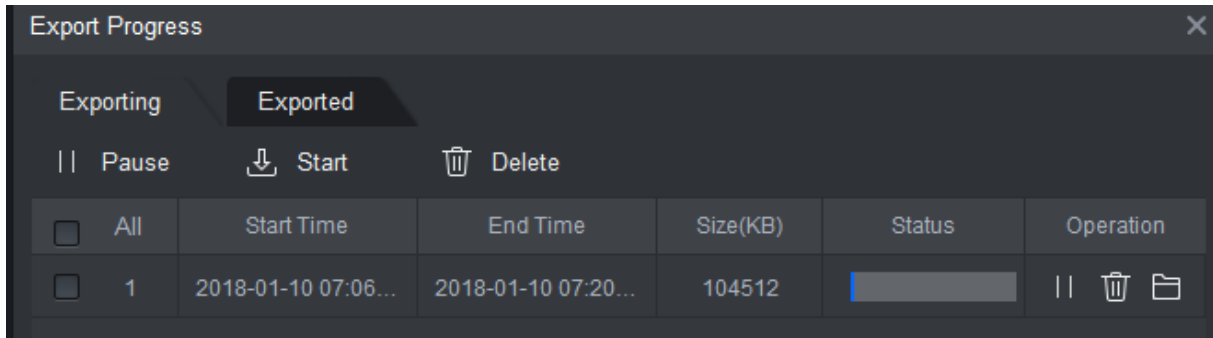


Klik op de map om naar de locatie van de beelden te gaan



Open Player

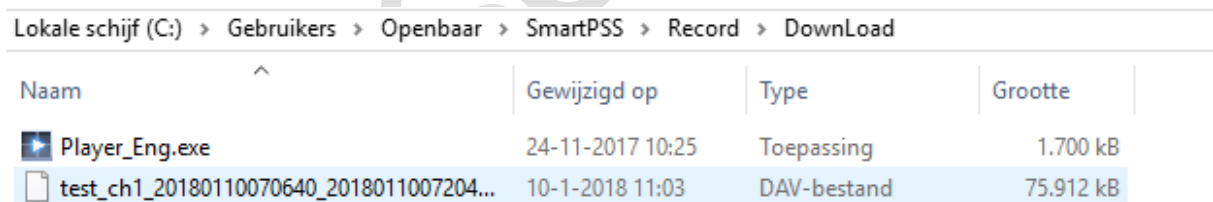


Klik oke

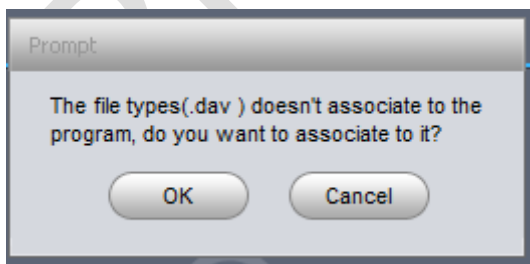


RRB Security


Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

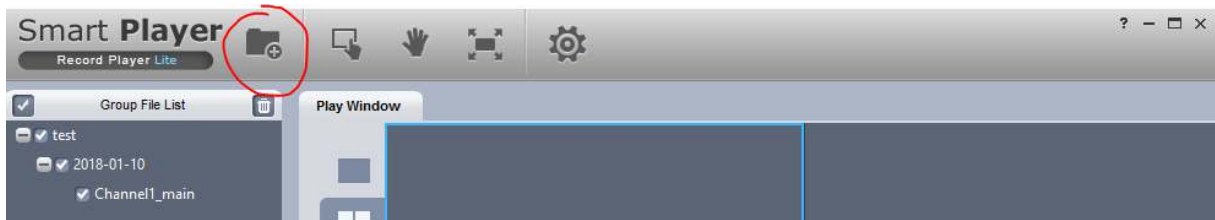

Klik op openen

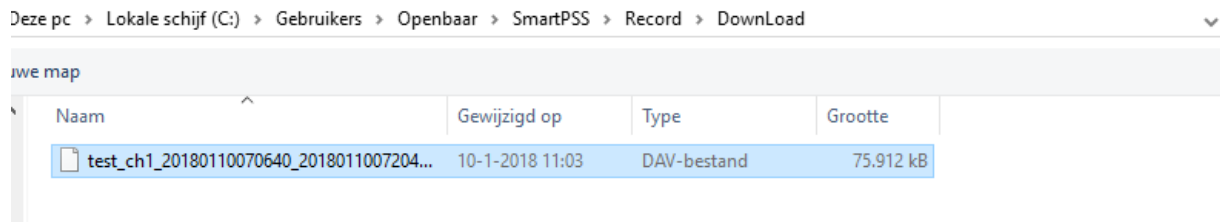


U kunt nu uw beelden bekijken! Indien u deze wilt exporteren naar een USB Stick kopieer het DAV bestand en de player_eng.exe

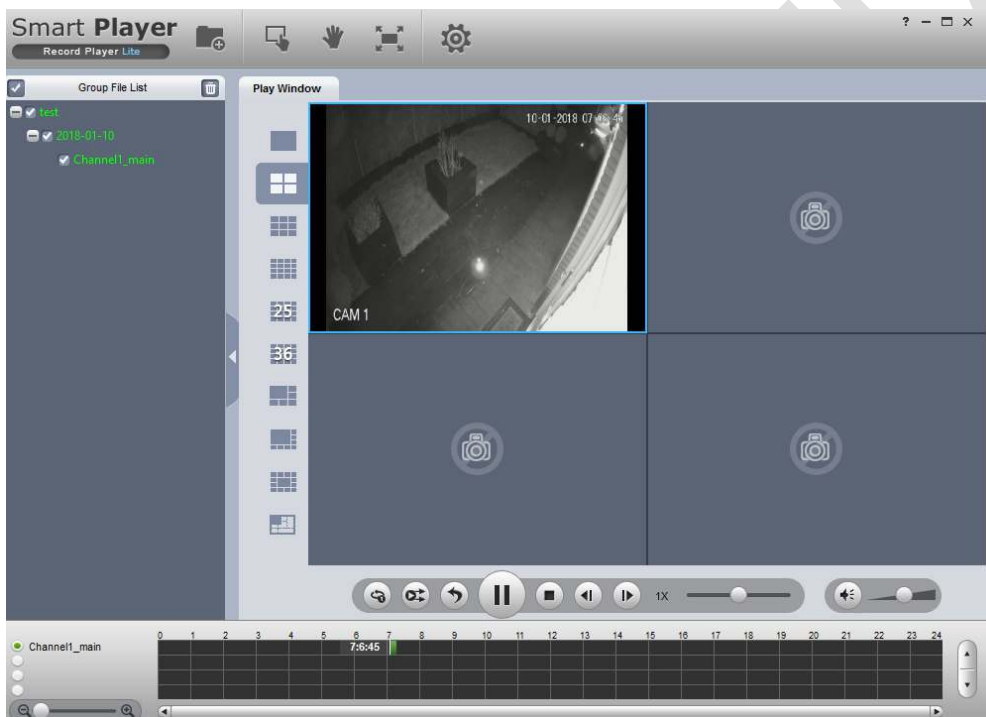


RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Tijd recorder goed zetten

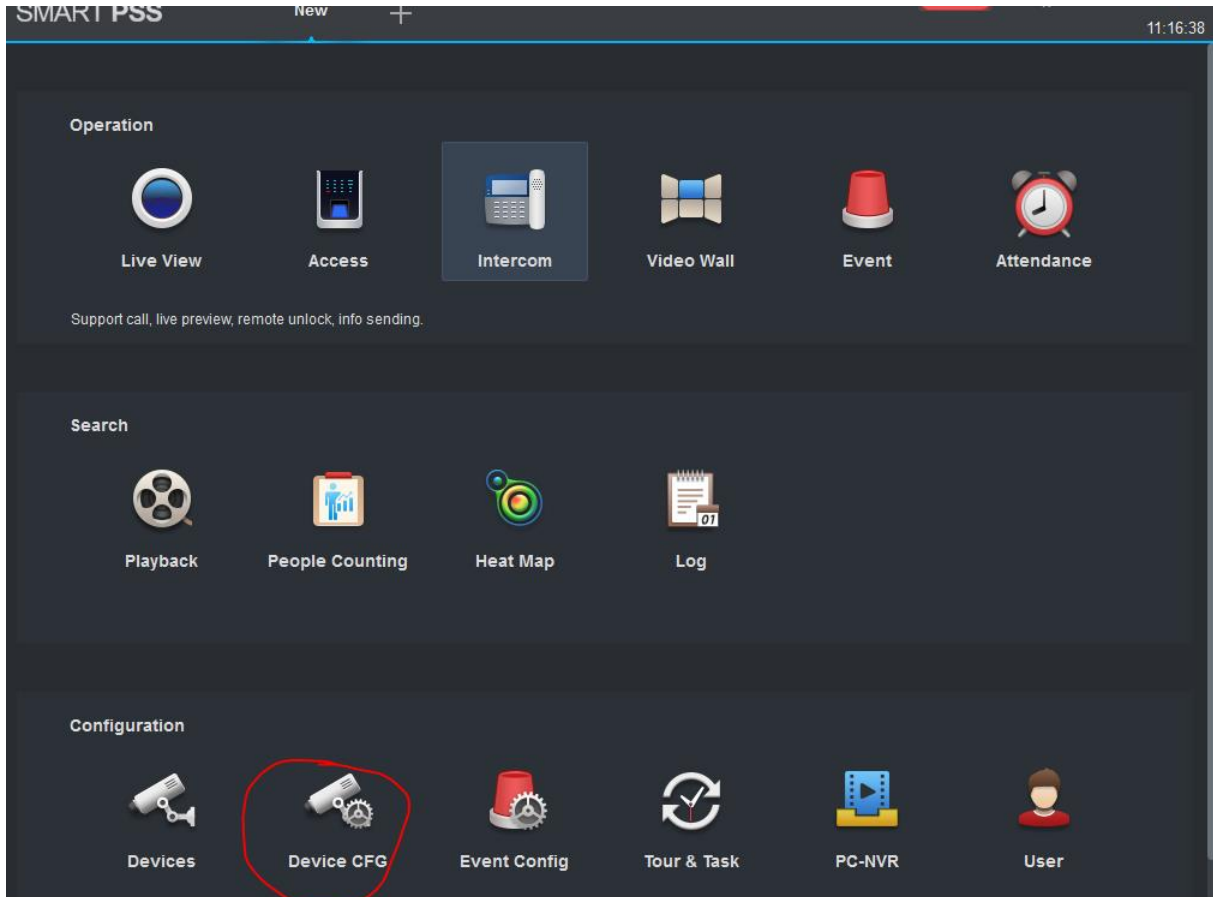

Klik op uw recorder

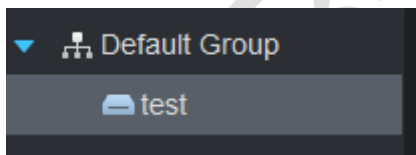


Ga dan naar system -> general

Ga naar Time Setup LET OP: het laden kan enige tijd in beslag nemen



RRB Security

Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

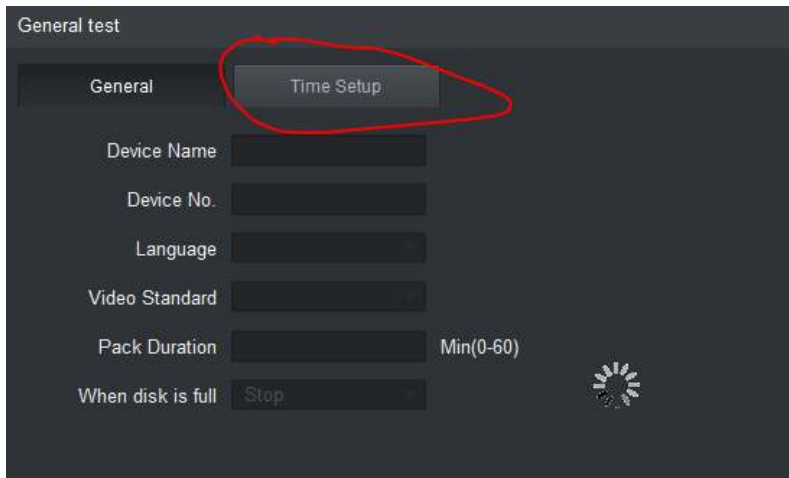

Zet uw timezone op GMT +1. Dahua recorders hebben soms een probleem met wintertijd. Hierdoor dit op deze wijze kan worden opgelost. Schakel tevens NTP aan.

Zet het Date format op dd-MM-yyyy

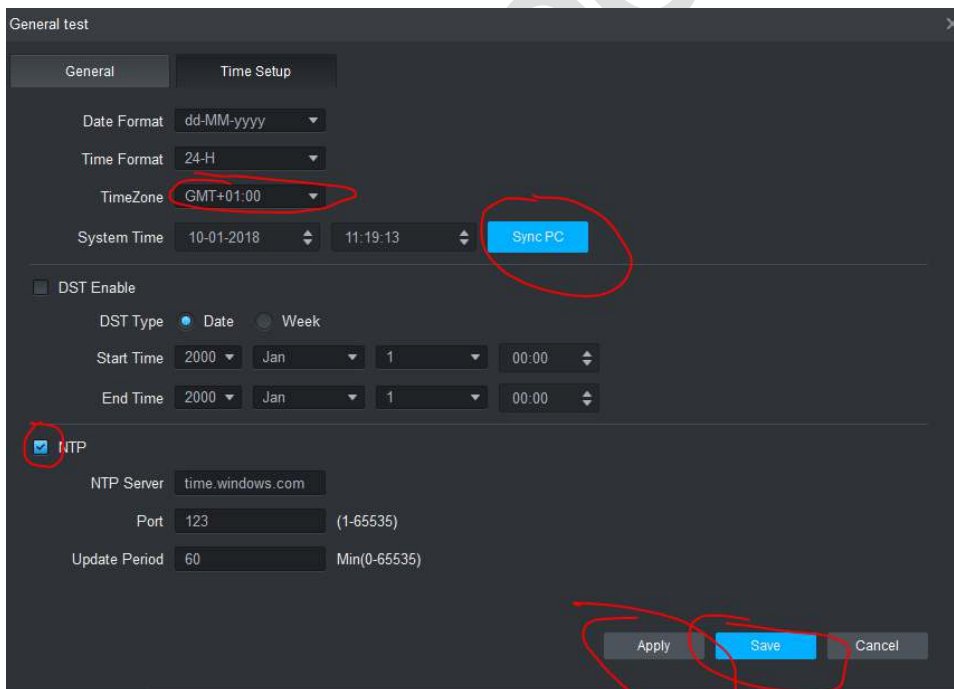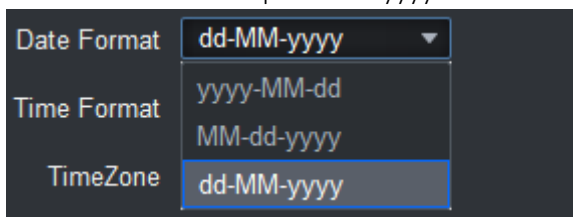

Uw tijd loopt nu weer correct. Let op, het tijd in beeld van de camera's aanpassen gebeurt niet op deze manier! Dit is de tijd van de recorder zelf. Dit is van toepassing op de tijdlijn balk en tijdens het terugzoeken. De tijd in beeld in de camera correspondeert niet met de tijd van de recorder.