



Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Deze handleiding is voor het gebruik en de installatie van Dahua SmartPSS

- Dahua SmartPSS Installatie
- Recorder toevoegen
- Live beelden bekijken
- Beelden terugkijken en opslaan
- Tijd van recorder goed zetten

RRB-Security.nl




Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Dahua SmartPSS installeren


Navigeer met uw browser naar <https://dahuawiki.com/SmartPSS>

Download de software voor MacOS of Windows


SmartPSS

Windows Download	MacOS Download	SmartPSS
		

Unzip het bestand met Winrar, 7Zip of Windows Verkenner zodat het is uitgepakt

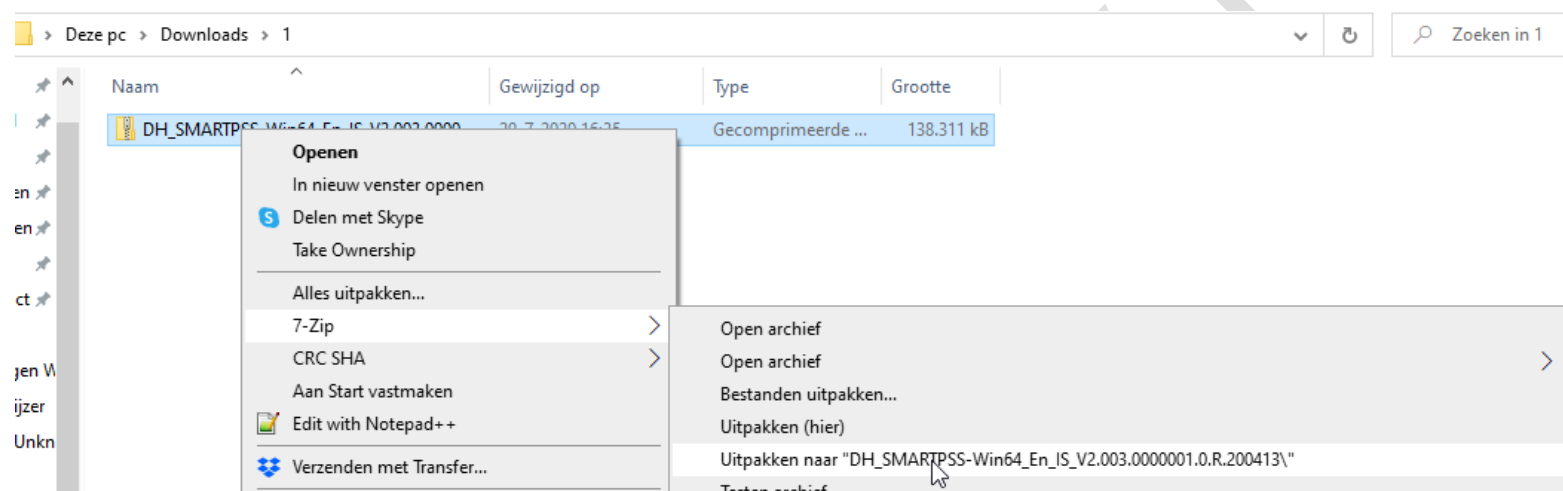


Voer uit als administrator

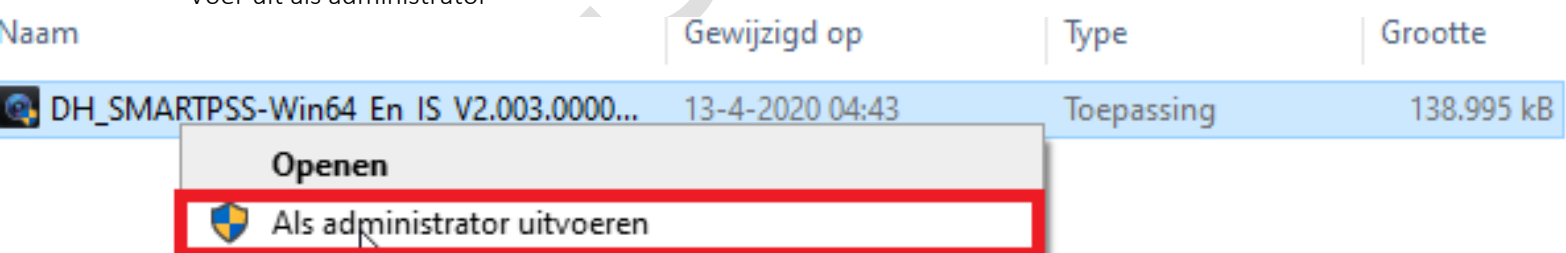



Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

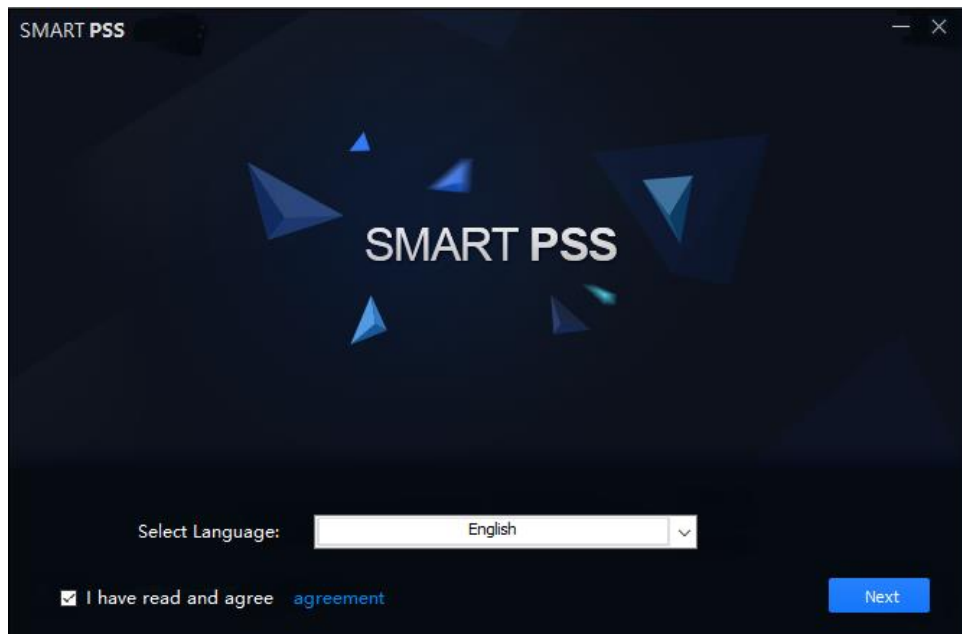


Accepteer de agreement en klik op next

BELANGRIJK: Deselecteer Storage Service, Anders zal uw computer geen schijfruimte meer overhouden





Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

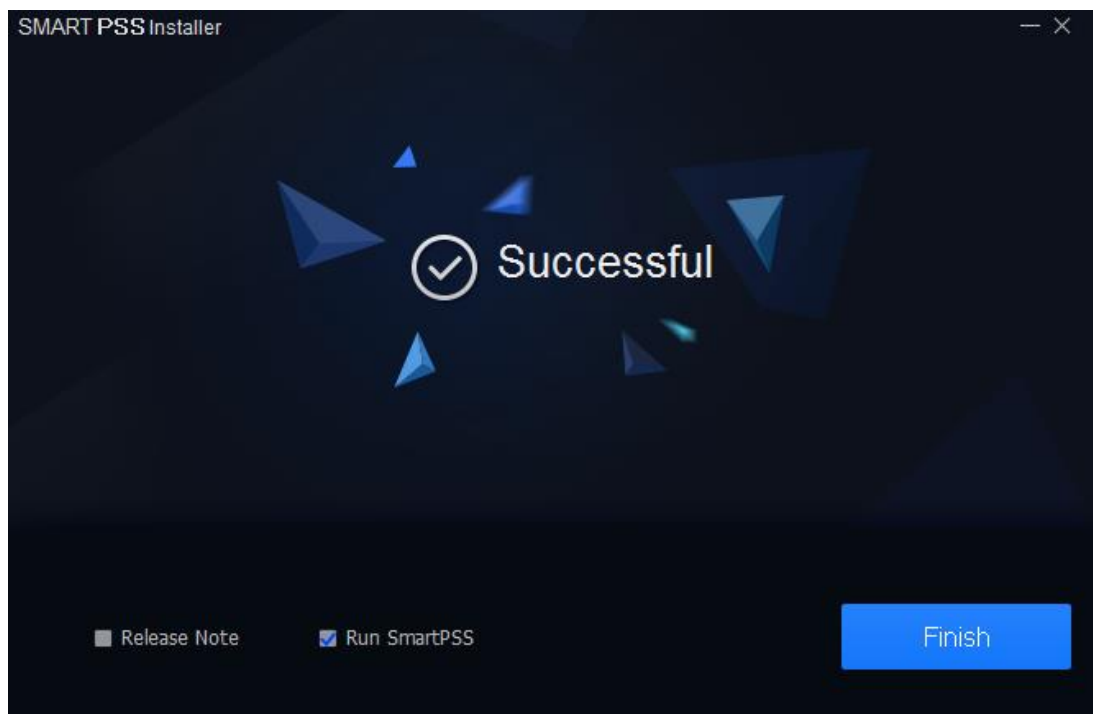

Klik op
finish

Kies een wachtwoord en gebruikersnaam tijdens de installatie. Dit wachtwoord en gebruikersnaam heeft u nodig om in te loggen op de SmartPSS software.

LET OP: Dit is niet uw camerasysteem wachtwoord en gebruikersnaam, dit is staat daar los van.
Noteer het wachtwoord goed, deze zal u nog nodig hebben in de toekomst


Selecteer het vinkje voor auto login





Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek


Toevoegen van een recorder in SmartPSS


Operation


Live View



Access



Video Wall



Event



Attendance

Search



Playback



People Counting



Heat Map



Log


Configuration



Devices


Device CFG


Event Config


Tour & Task


PC-NVR


User

SMART PSS

Devices +

Auto Search

+ Add

Delete

Import

Export

All Device

<input type="checkbox"/>	No.	Name
--------------------------	-----	------



Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Selecteer SN (For Device Support P2P)

Indien u deze Code niet weet kunt u uw SN Code scannen onderop de recorder met een QR Scanner app. Lukt dit niet? Dan kunt u ons hiervoor contacteren mits u de recorder bij ons heeft aangeschaft!

Manual Add

Device Name: *

Method to add: SN(For Device Support P2P) ▼
IP/Domain

SN: SN(For Device Support P2P)

Group Name: Default Group ▼

User Name: *

Password:

Save and ... Add Cancel

De rode velden dient u uw eigen gegevens voor in te vullen!

Manual Add

Device Name: * naam(kan alles zijn)

Method to add: SN(For Device Support P2P) ▼

SN: * uwQRcodecijfers

Group Name: Default Group ▼

User Name: * uwgebruikersnaam

Password:

Save and ... Add Cancel

Klik op Save and.. of op Add om de recorder toe te voegen.



Als u de recorder succesvol heeft toegevoegd ziet het er zo uit.

No.	Name	P/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	annel Numt	Online Status	SN	Operation
1	test	3k03226paz...	DVR	DHI-HCVR510...	N/A	4/0/0/0	Online	3K03226PAZB0D06	




Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Camerabeelden live bekijken

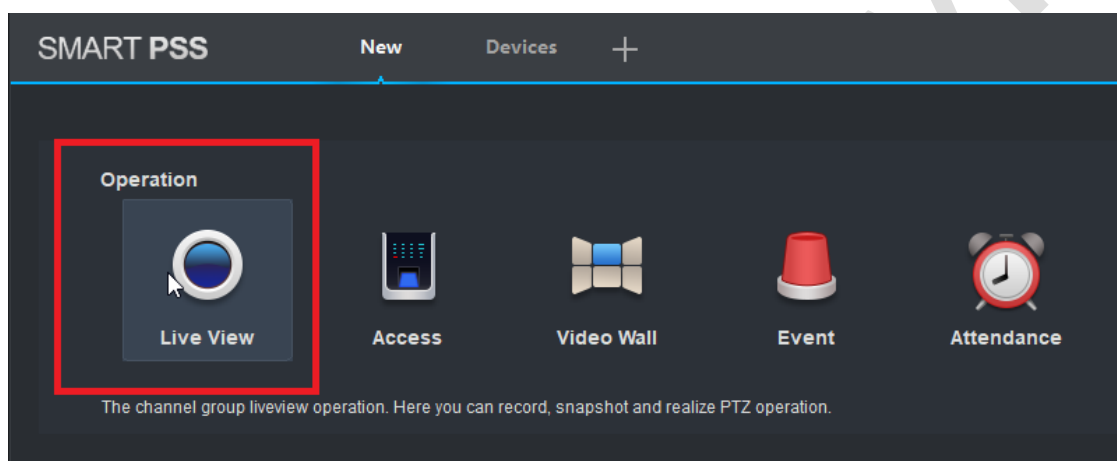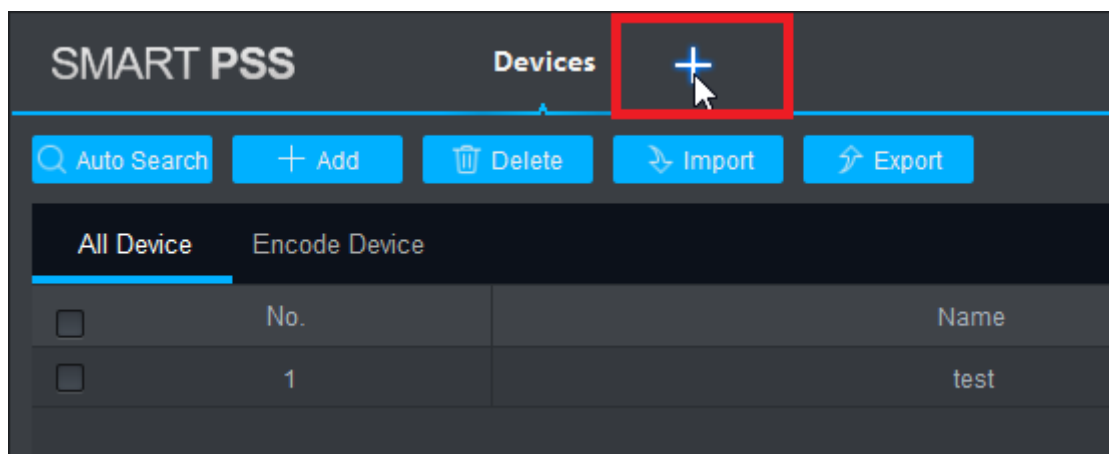


Klik op het pijltje en dubbelklik op uw camera's, of sleep deze in het venster.
Krijgt u een zwart beeld zoals in het voorbeeld? Dan is er op dit kanaal geen camera aangesloten.

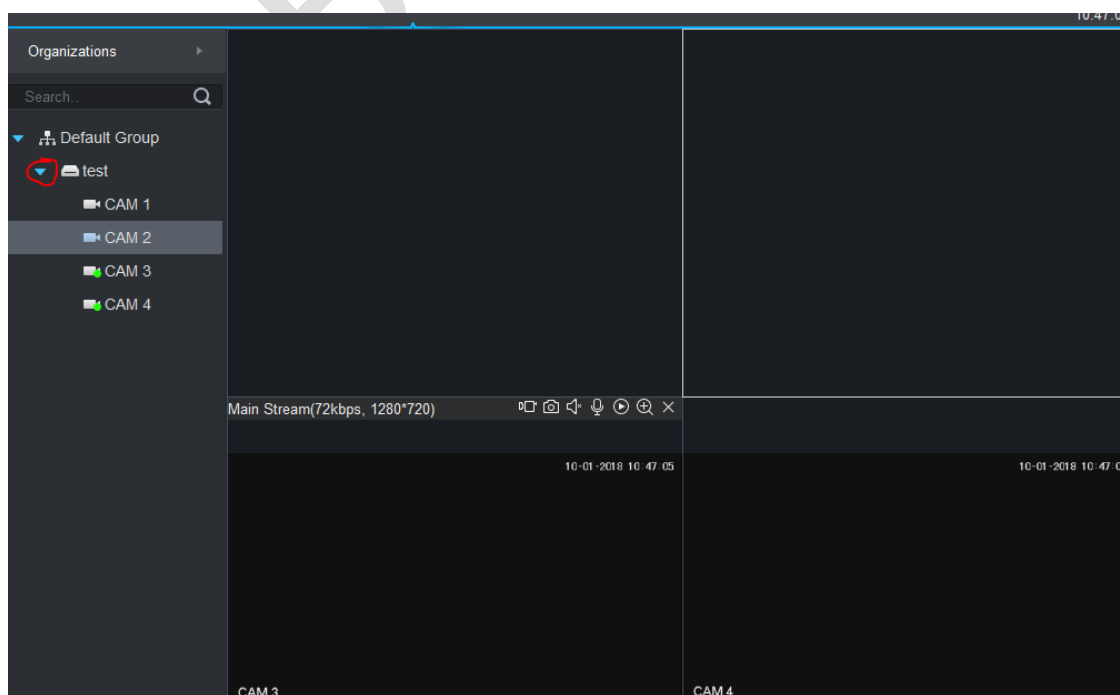




Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Terugkijken en exporteren

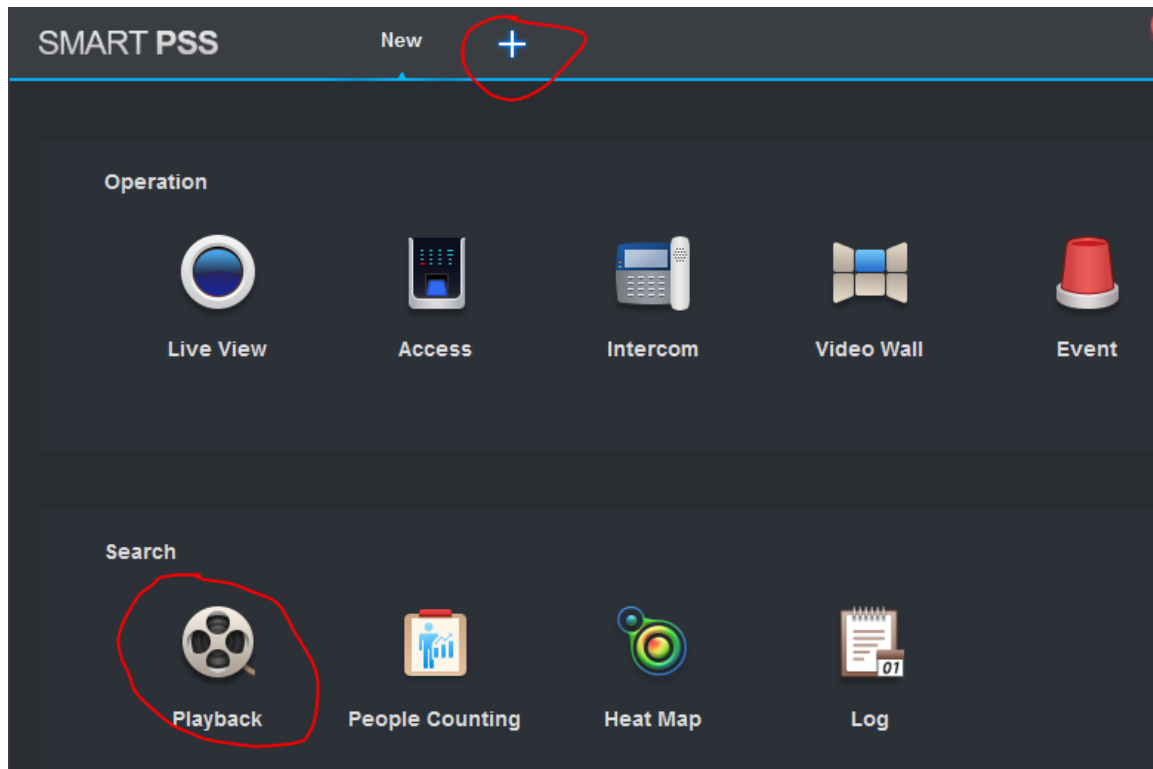

Selecteer 1 of meerdere camera's

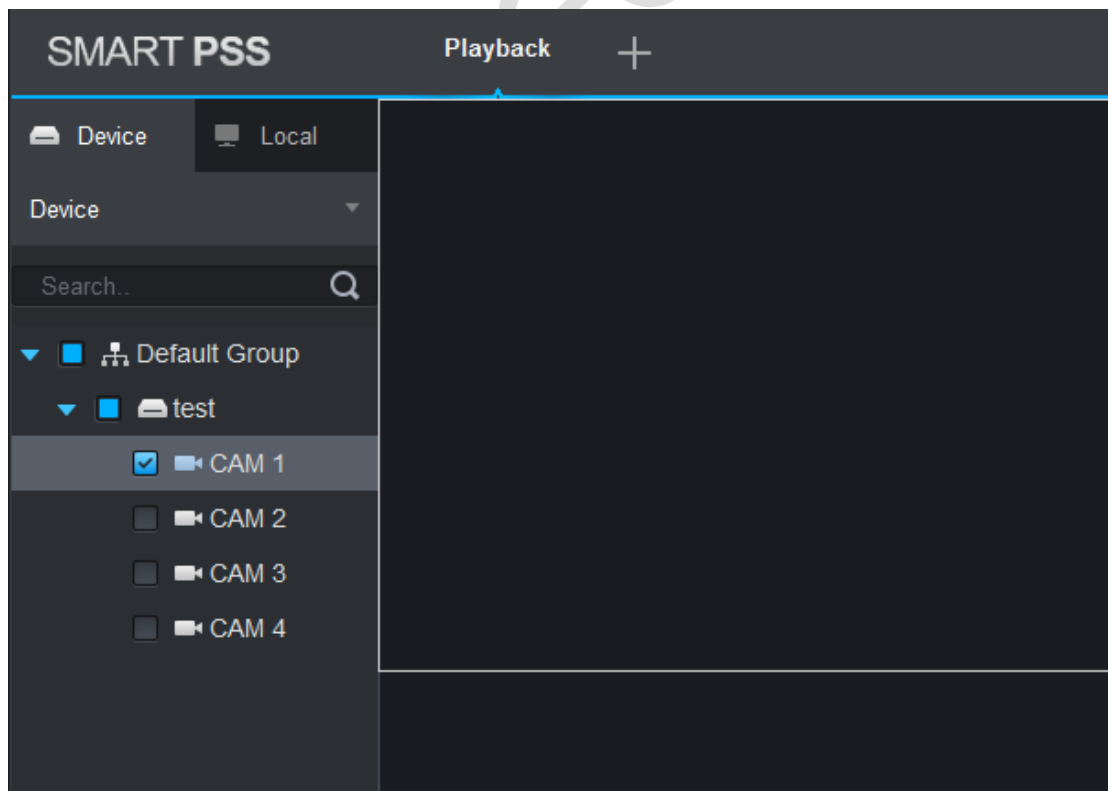



Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Klik op het venster Time om een datum te selecteren

View

☒ Record ☐ Picture

Record Type:
All Records

Stream Type:
Main Stream

Time:
07/29 00:00-07/29 23:59

Search

View

☒ Record ☐ Picture

Record Type:
All Records

Stream Type:
Main Stream

Time:
07/29 00:00-07/29 23:59

Search

Start							End						
Jul 2020							Jul 2020						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	1	2	3	4	28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1	26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8

2020-07-29 00:00:00 2020-07-29 23:59:59

02:00

De blauwe cirkels zijn de dagen dat er beeld materiaal is opgenomen, selecteer **MAXIMAAL 24 uur per keer** anders krijgt u een foutmelding. Druk vervolgens op de search knop.

Voorbeeld foutmelding


Prompt

i The maximum query time span is 24 hours!



Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek


Geel houdt in dat er op bewegingsdetectie wordt opgenomen, groen houdt in dat er permanente opname plaats vindt.

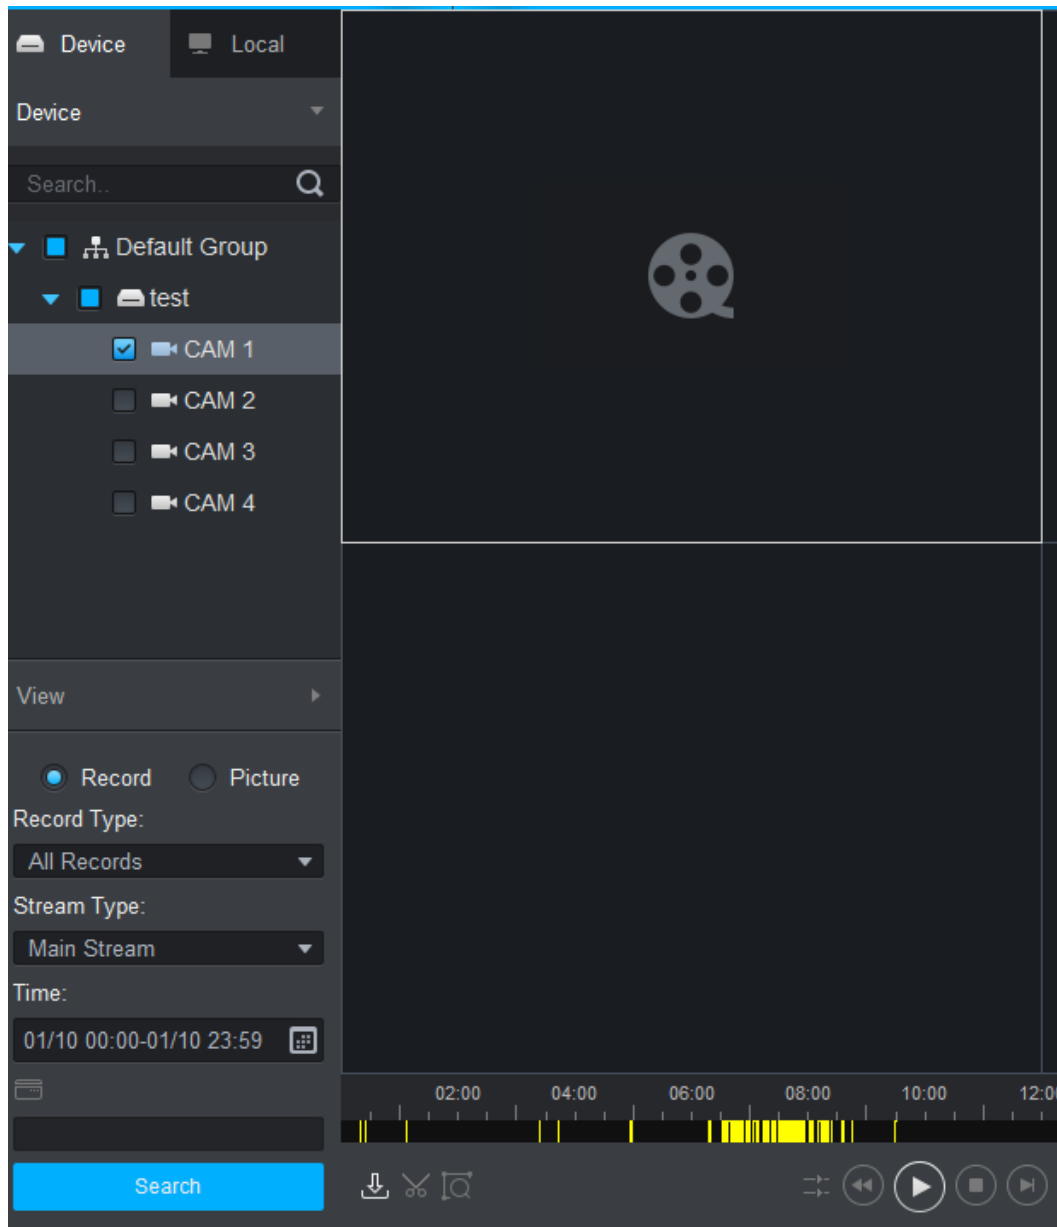




Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Schaar: hiermee kunt u stukken knippen en opnemen en exporteren

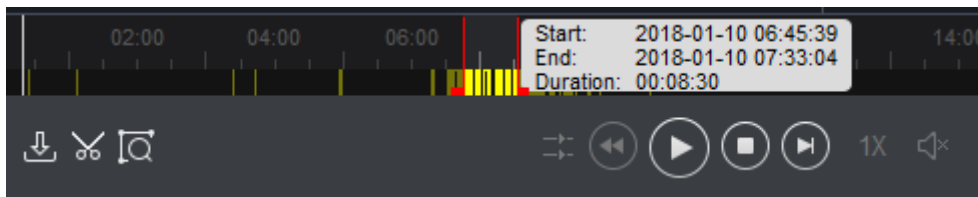


Klik een tweede keer op de schaar voor het exporten


De rode balkjes zijn om te schuiven, zo selecteert u de periode die u wilt opslaan

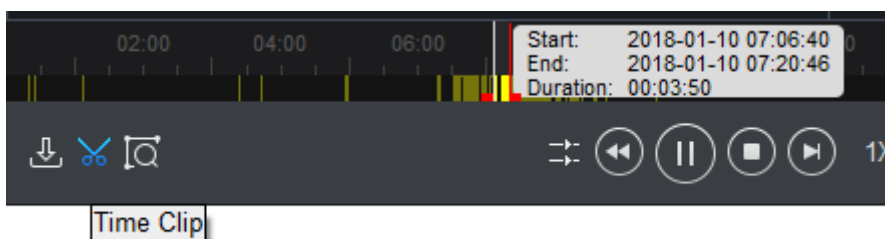

Selecteer bij export format Original format & vink aan export smartplayer

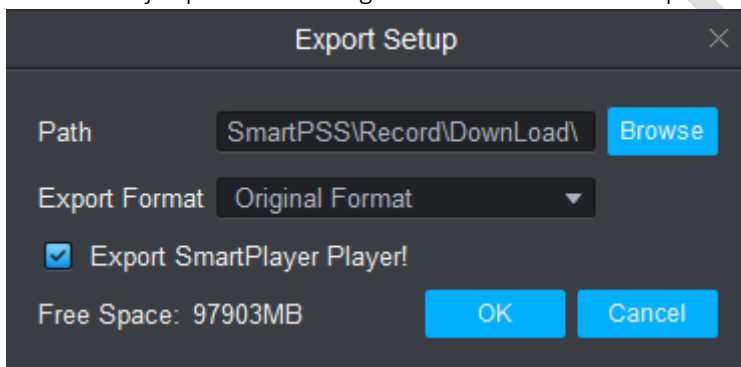



Klik oke

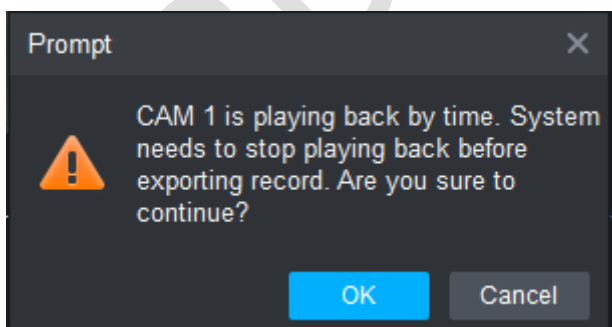




Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Export Progress balk

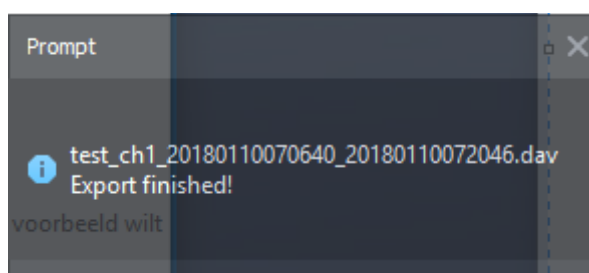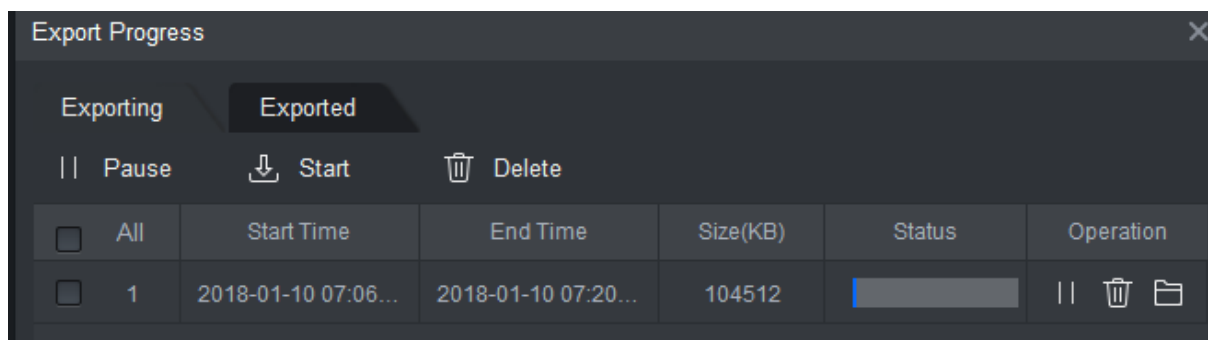


Klik op de map om naar de locatie van de beelden te gaan



Open Player


Lokale schijf (C:) > Gebruikers > Openbaar > SmartPSS > Record > Download				
Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte	
Player_Eng.exe	24-11-2017 10:25	Toepassing	1.700 kB	
test_ch1_20180110070640_2018011007204...	10-1-2018 11:03	DAV-bestand	75.912 kB	

Klik oke

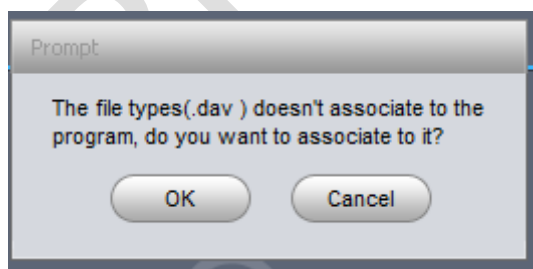



Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

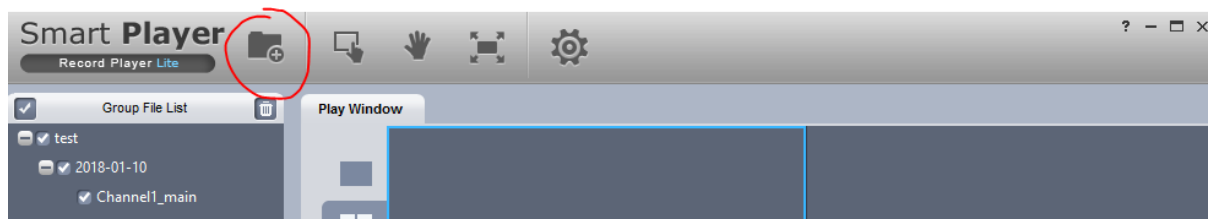


Klik op openen

Deze pc > Lokale schijf (C:) > Gebruikers > Openbaar > SmartPSS > Record > Download

uwe map

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
test_ch1_20180110070640_2018011007204...	10-1-2018 11:03	DAV-bestand	75.912 kB


U kunt nu uw beelden bekijken! Indien u deze wilt exporteren naar een USB Stick kopieer het DAV bestand en de player_eng.exe

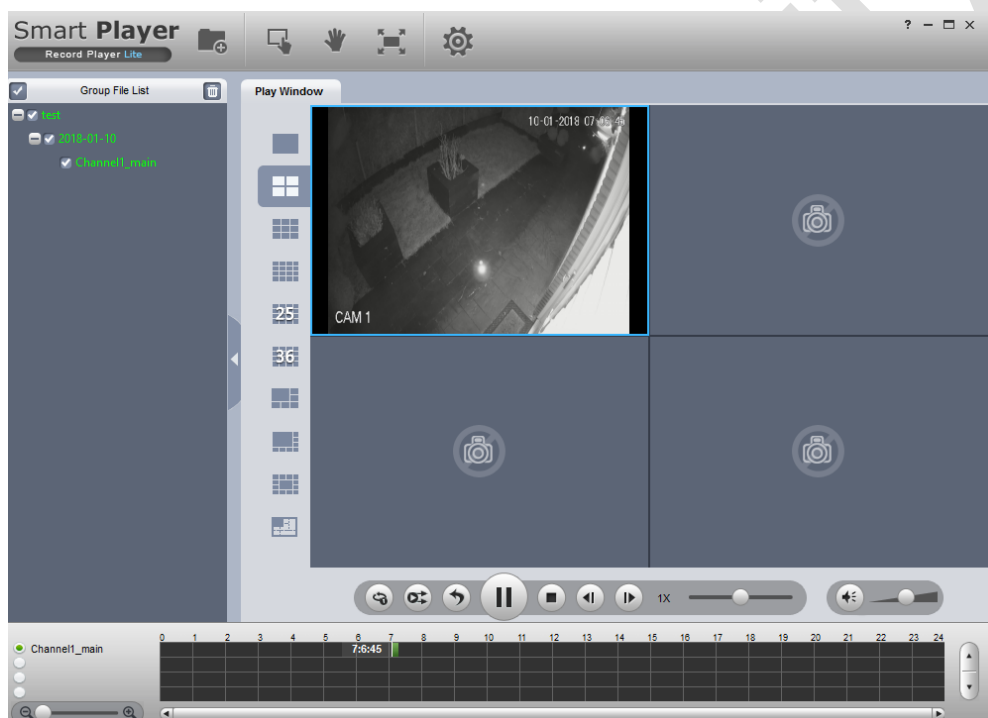




Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

Tijd recorder goed zetten

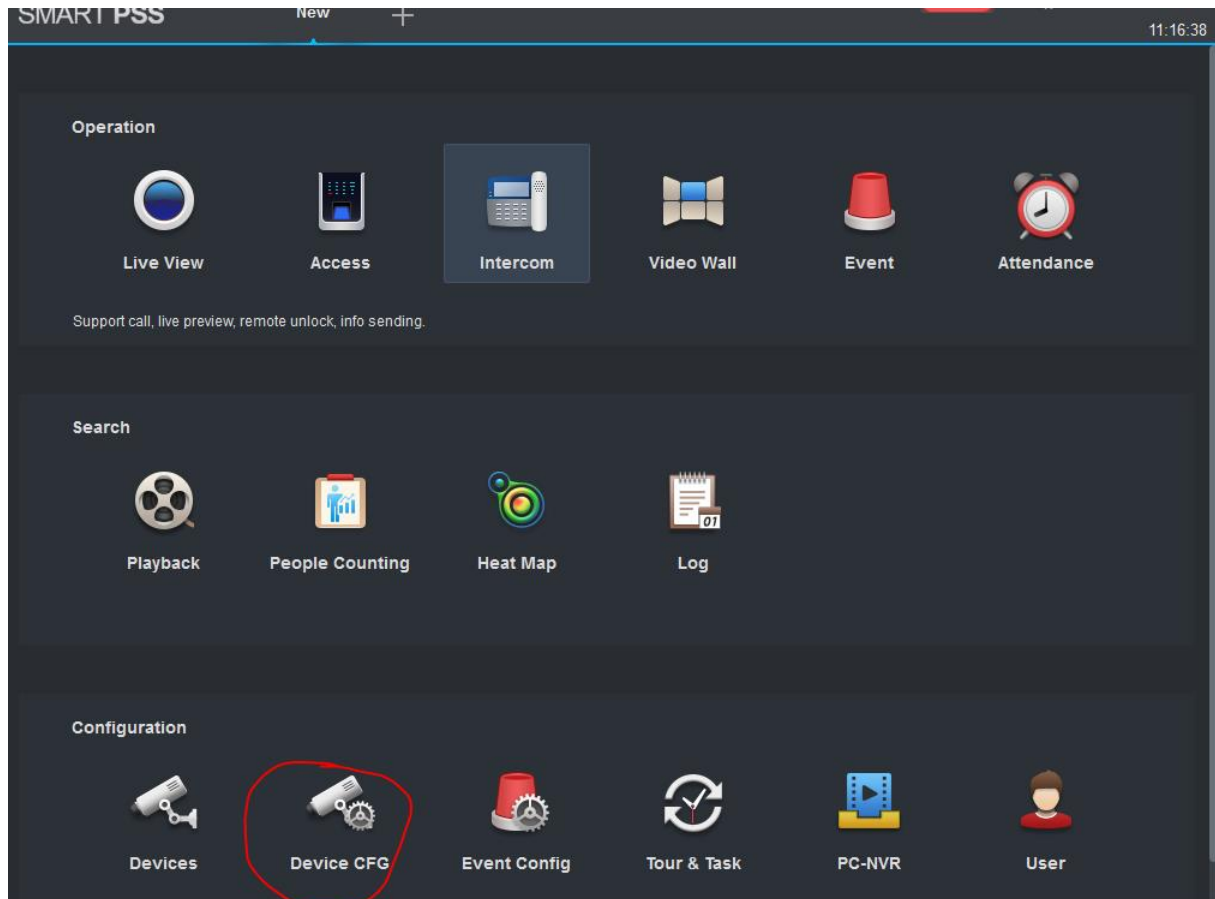

Klik op uw recorder

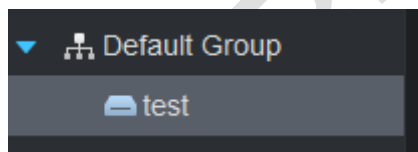


Ga dan naar system -> general

Ga naar Time Setup LET OP: het laden kan enige tijd in beslag nemen





Boerhaavelaan 3 Barendrecht 2992KB
Uw Installateur voor beveiligingstechniek

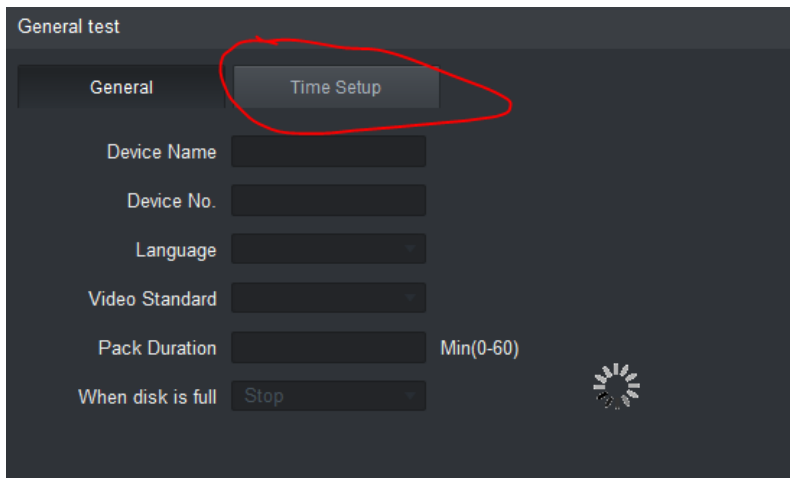

Zet uw timezone op GMT +1. Dahua recorders hebben soms een probleem met wintertijd. Hierdoor dit op deze wijze kan worden opgelost. Schakel tevens NTP aan.

Zet het Date format op dd-MM-yyyy

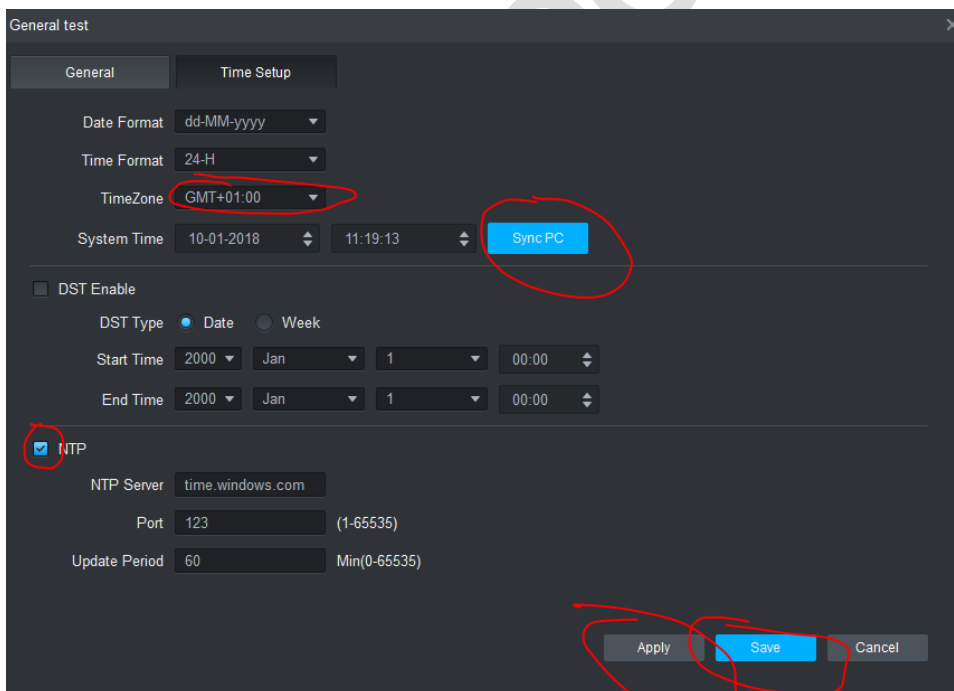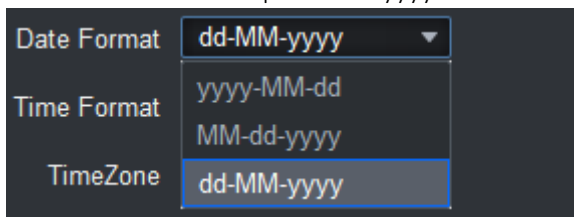

Uw tijd loopt nu weer correct. Let op, het tijd in beeld van de camera's aanpassen gebeurt niet op deze manier! Dit is de tijd van de recorder zelf. Dit is van toepassing op de tijdlijn balk en tijdens het terugzoeken. De tijd in beeld in de camera correspondeert niet met de tijd van de recorder.